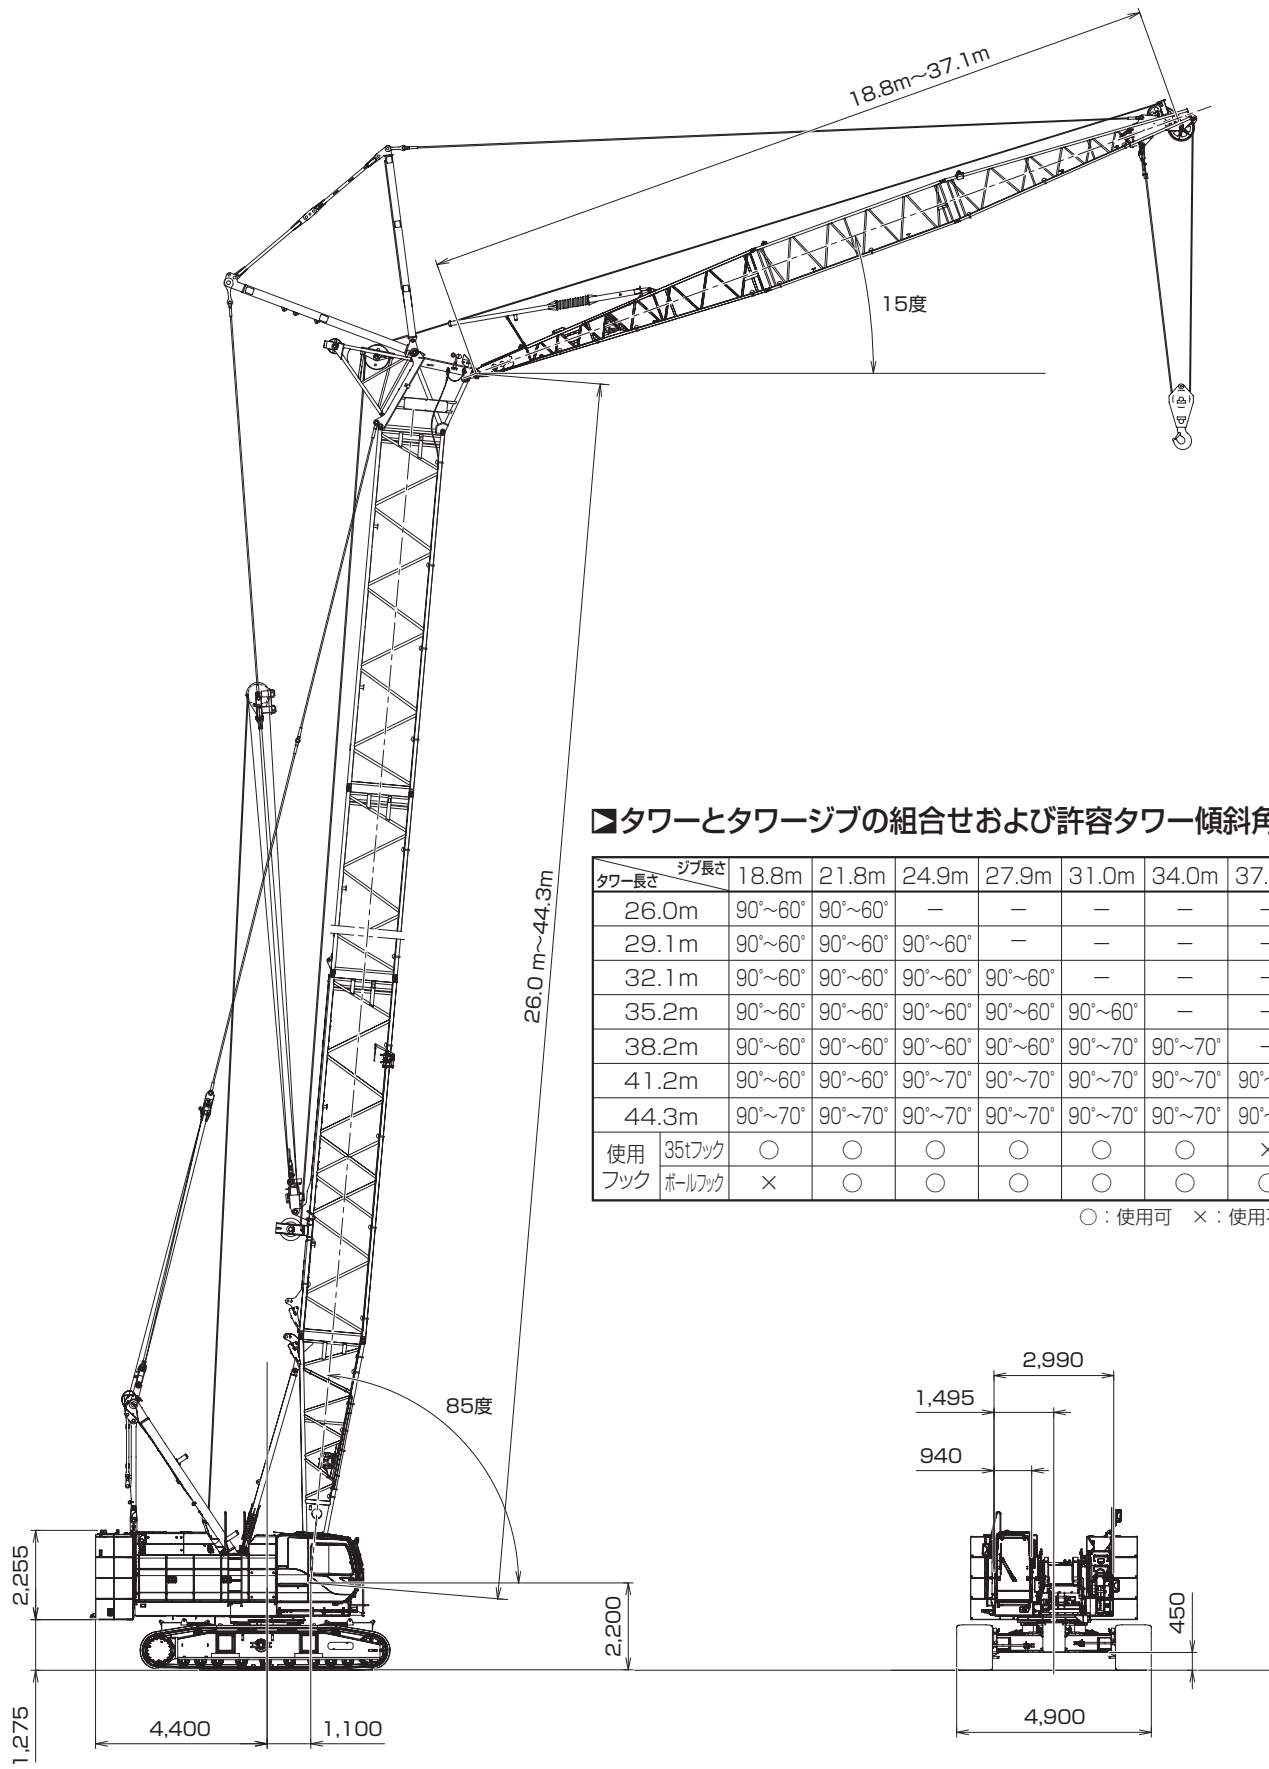


ラフティングタワー

全体図(単位：mm)





タワーとタワージブの組合せおよび許容タワー傾斜角度


タワー長さ	ジブ長さ	18.8m	21.8m	24.9m	27.9m	31.0m	34.0m	37.1m	敷板
26.0m	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—	—	—
29.1m	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—	—
32.1m	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—
35.2m	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—
38.2m	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~70°	90°~70°	—	—	—
41.2m	90°~60°	90°~60°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	◎
44.3m	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	◎
使用 フック	35tフック	○	○	○	○	○	○	×	X
	ボールフック	×	○	○	○	○	○	○	












○：使用可 ×：使用不可 ◎：必要











- ※印は、これより短いタワーの組立可能な構成を示します。
- 9.1Bは、タワー用ですがクレーンにも転用できます。
- の9.1は、9.1mラグ付中間タワー（9.1A）を使用すること
も可能です。
- 使用するガイラインの径はφ30mm及びφ34mmです。

中間タワーの種類		
記 号	タワー長さ	仕 様
	3.0m	クレーンおよび タワー共用
	6.1m	クレーンおよび タワー共用
	9.1m	クレーンおよび タワー共用
	9.1m	タワー専用 (クレーンに兼用可能)
	9.1m	ラグ付

- ※印は、これより短いタワージブの組立可能な構成を示します。
- 印は、ケーブルローラ取付位置を示します。
- 使用するガイラインの径はφ30mmです。

中間タワージブの種類		
記 号	タワージブ長さ	仕 様
	3.0m	中継ジブ (テーパージブ)
	5.1m	
	6.1m	
	9.1m	

タワー 長さ m (ft.)	タワー構成
26.0 (85)	
29.1 (95)	※ 
32.1 (105)	※ 
	
35.2 (115)	※ 
	
38.2 (125)	※ 
	
41.2 (135)	※ 
	
44.3 (145)	※ 

タワー 長さ m (ft.)	タワージブ構成
18.8 (62)	
21.8 (72)	※ 
24.9 (82)	※ 
	
27.9 (92)	※ 
	
31.0 (102)	※ 
	
34.0 (112)	※ 
	
37.1 (122)	※ 

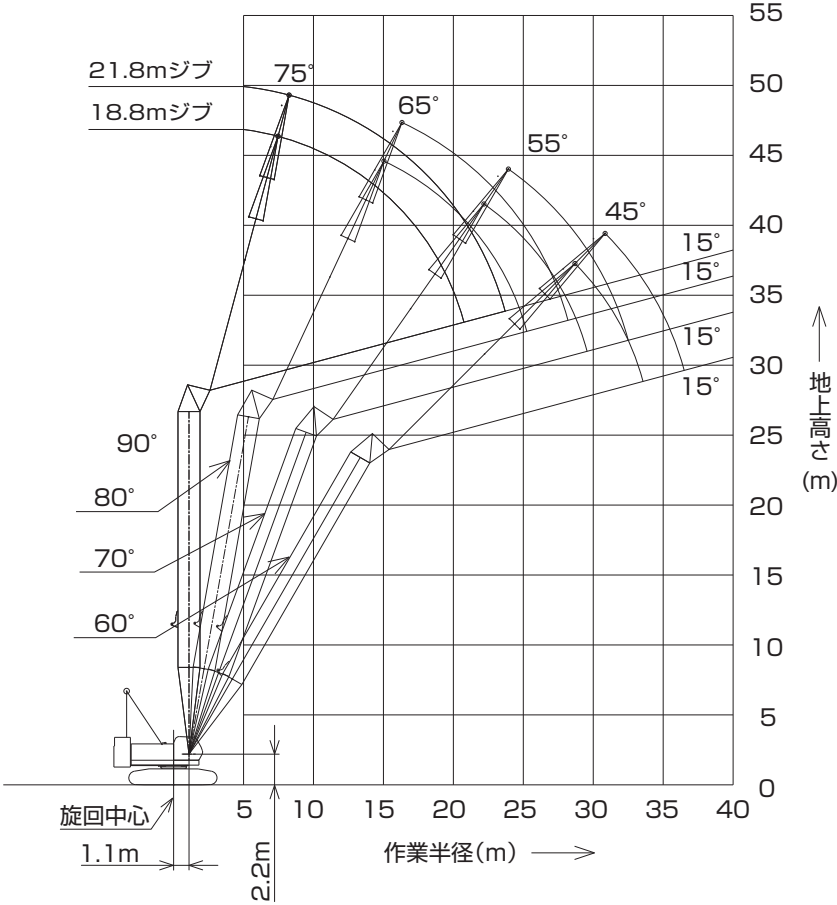
▶定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（主フック＋玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中はガントリを最高位置に立ててください。
- ラフティングタワー作業時には、タワー専用追加カウンタウエイト（0.7t）が必要です。

- すべてのタワー（ジブ）長さにおける中間タワーブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- ジブ長さ18.8mにはボールフックの使用はできません。
- 下記の仕様ではタワー自立および降下の際にクローラの前端に敷板（ブロック）を敷いてください。
※タワー長さ 41.2m（135）および44.3m（145）
- ▲操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。
- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

フック呼称		35t	ボールフック
最大巻上 荷重 (t)	1本掛	11.0	11.0
	2本掛	15.0	－
フック質量		0.70t	0.30t

塔長 26.0m

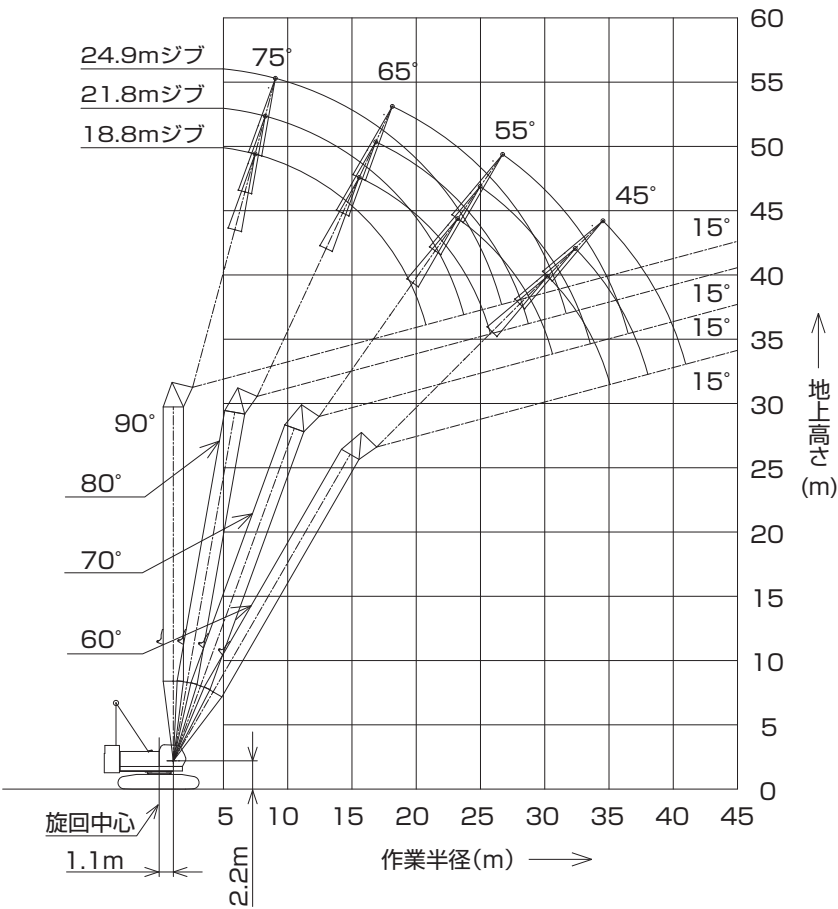


(単位:t)

タワー長さm		26.0								タワー長さm
ジブ長さm		18.8				21.8				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
作業半径(m)	7.7	15.0								7.7
	8.0	15.0				15.0/8.5m				8.0
	9.0	15.0				15.0				9.0
	10.0	15.0				15.0				10.0
	12.0	15.0				15.0				12.0
	14.0	15.0	15.0/15.2m			15.0				14.0
	16.0	13.7	14.9			13.7	14.2/16.5m			16.0
	18.0	11.9	12.9			11.8	12.8			18.0
	20.0	10.6	11.4			10.4	11.2			20.0
	22.0	9.3/20.5m	10.1	8.8/22.3m		9.2	10.0			22.0
	24.0		9.1	8.0		7.8/23.4m	9.0	7.9		24.0
	26.0		8.5/24.9m	7.4			8.1	7.2		26.0
	28.0			6.7	5.6/28.7m		7.4/27.9m	6.6		28.0
	30.0			6.2/29.3m	5.4			6.1	5.0/30.8m	30.0
	32.0				5.0			5.6	4.8	32.0
	34.0				4.7/33.3m			5.5/32.2m	4.5	34.0
	36.0								4.2	36.0
	38.0								4.1/36.2m	38.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

■タワー長さ
 29.1m

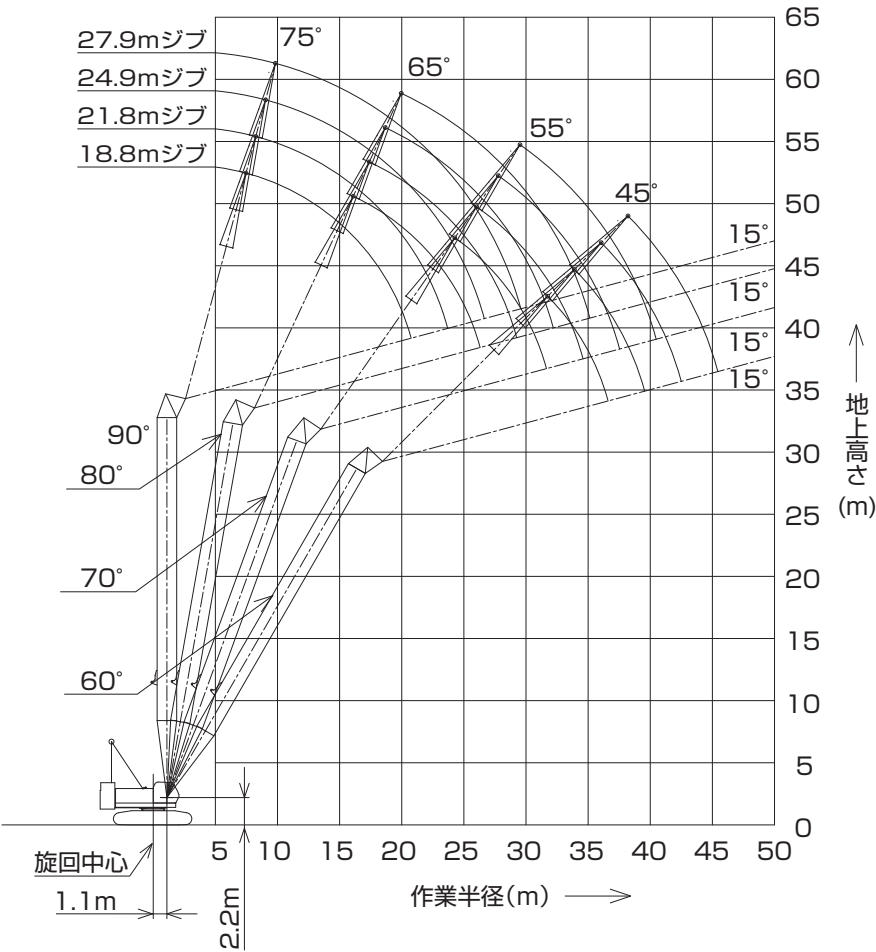


(単位:t)

タワー長さm		29.1												タワー長さm
ジブ長さm		18.8				21.8				24.9				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
作業半径(m)	7.7	15.0												7.7
	8.0	15.0				15.0/8.5m								8.0
	9.0	15.0				15.0				15.0/9.3m				9.0
	10.0	15.0				15.0				15.0				10.0
	12.0	15.0				15.0				15.0				12.0
	14.0	15.0	14.9/15.7m			15.0				15.0				14.0
	16.0	13.7	14.7			13.7	13.4/17.0m			13.6				16.0
	18.0	11.9	12.7			11.8	12.6			11.8	12.1/18.3m			18.0
	20.0	10.4	11.2			10.4	11.0			10.3	10.9			20.0
	22.0	9.4/20.5m	9.9	7.9/23.3m		9.2	9.8			9.2	9.8			22.0
	24.0		8.9	7.7		8.0/23.4m	8.8	7.1/25.0m		8.3	8.8			24.0
	26.0		8.1/25.5m	7.1			8.0	6.8		7.5	8.0	6.4/26.8m		26.0
	28.0			6.4			7.3	6.3		6.9/26.3m	7.3	6.1		28.0
	30.0			5.9	4.9/30.2m		7.0/28.4m	5.8			6.7	5.7		30.0
	32.0			5.7/30.3m	4.6			5.3	4.3/32.3m		6.1/31.4m	5.3		32.0
	34.0				4.3			5.0/33.2m	4.1			4.9	3.9/34.5m	34.0
	36.0				4.1/34.8m				3.9			4.5	3.7	36.0
	38.0								3.6/37.7m			4.4/36.2m	3.5	38.0
	40.0												3.3	40.0
	42.0												3.2/40.7m	42.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

■タワー長さ 32.1m

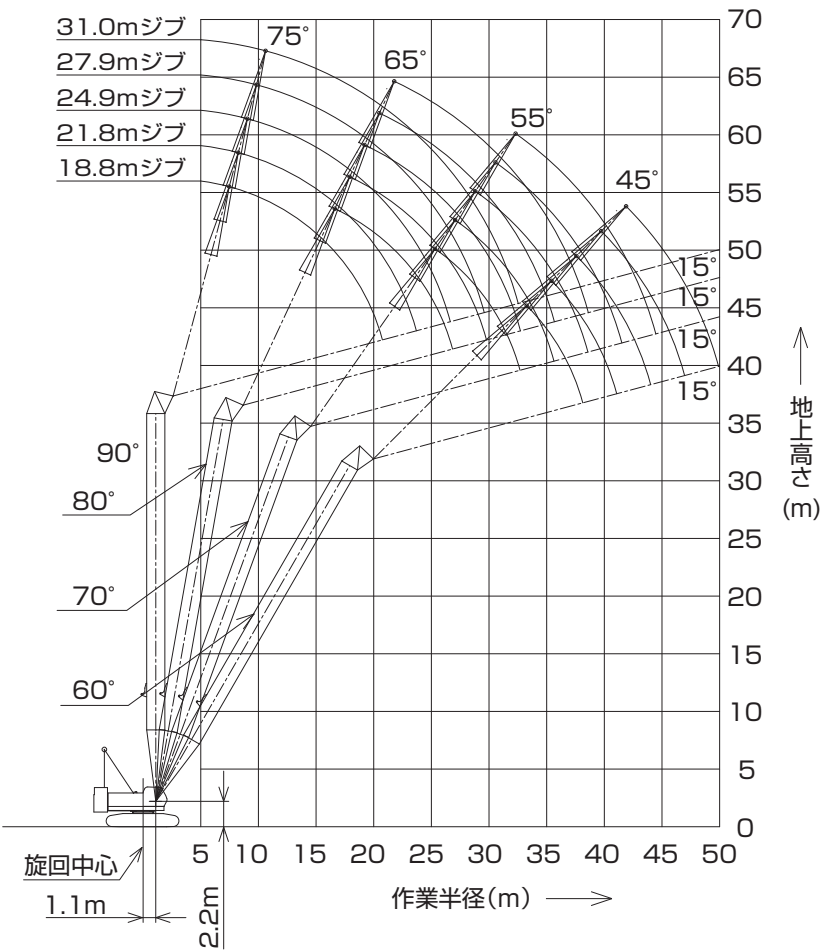


(単位:t)

タワー長さm		32.1																タワー長さm
ジブ長さm		18.8				21.8				24.9				27.9				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
作業半径 (m)	7.7	15.0																7.7
	8.0	15.0				15.0/8.5m												8.0
	9.0	15.0				15.0				15.0/9.3m								9.0
	10.0	15.0				15.0				15.0				15.0/10.1m				10.0
	12.0	15.0				15.0				15.0				15.0				12.0
	14.0	15.0				15.0				15.0				15.0				14.0
	16.0	13.8	14.0/16.3m			13.7	12.6/17.6m			13.7				13.6				16.0
	18.0	11.9	12.4			11.9	12.3			11.8	11.5/18.9m			11.7				18.0
	20.0	10.4	10.9			10.4	10.8			10.4	10.7			10.3	10.5/20.1m			20.0
	22.0	9.6/20.5m	9.7			9.2	9.6			9.2	9.6			9.1	9.4			22.0
	24.0		8.7	7.1/24.3m		8.1/23.4m	8.6			8.3	8.7			8.2	8.6			24.0
	26.0		7.9	6.6			7.8	6.4/26.1m		7.5	7.8	5.8/27.8m		7.4	7.7			26.0
	28.0			6.1			7.1	5.9		7.0/26.3m	7.2	5.8		6.8	7.1	5.3/29.6m		28.0
	30.0			5.6	4.3/31.7m		6.7/29.0m	5.5			6.6	5.4		6.0/29.3m	6.5	5.2		30.0
	32.0			5.2/31.3m	4.3			5.1	3.7/33.9m		6.0/31.9m	5.0			6.0	4.9		32.0
	34.0				3.9			4.7	3.7			4.6			5.5	4.5		34.0
	36.0				3.6			4.6/34.3m	3.5			4.3	3.4		5.3/34.8m	4.2		36.0
	38.0				3.5/36.3m				3.3			4.0/37.2m	3.2			3.9	3.0/38.2m	38.0
	40.0								3.1/39.3m				3.0			3.6	2.9	40.0
	42.0												2.8			3.5/40.2m	2.7	42.0
	44.0													2.6/42.2m			2.5	44.0
	46.0																2.2/45.1m	46.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

塔長 35.2m

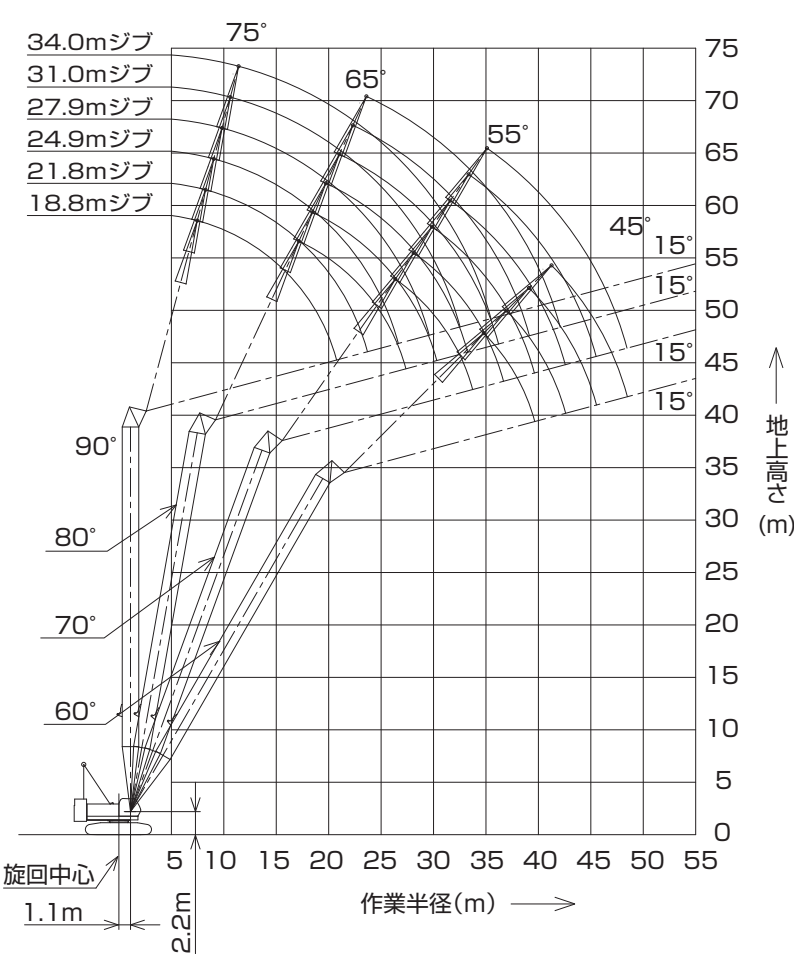


(単位:t)

タワー長さm		35.2																				タワー長さm	
ジブ長さm		18.8				21.8				24.9				27.9				31.0				ジブ長さm	
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度	
作業半径(m)	7.7	15.0																					7.7
	8.0	15.0				15.0/8.5m																	8.0
	9.0	15.0				15.0				15.0/9.3m													9.0
	10.0	15.0				15.0				15.0				15.0/10.1m				13.5/10.9m					10.0
	12.0	15.0				15.0				15.0				15.0				13.5					12.0
	14.0	15.0				15.0				15.0				15.0				13.5					14.0
	16.0	13.8	13.2/16.8m			13.7				13.7				13.6				13.5					16.0
	18.0	11.9	12.2			11.9	12.0/18.1m			11.8	10.9/19.4m			11.7				11.7					18.0
	20.0	10.4	10.7			10.4	10.6			10.4	10.5			10.3	9.9/20.7m			10.2					20.0
	22.0	9.6/20.5m	9.6			9.3	9.6			9.2	9.5			9.2	9.2			9.1	9.1				22.0
	24.0		8.6	6.5/25.4m		8.2/23.4m	8.6			8.3	8.5			8.2	8.4			8.2	8.2				24.0
	26.0		7.8	6.3			7.8	5.8/27.1m		7.5	7.7			7.4	7.6			7.4	7.5				26.0
	28.0		7.4/26.5m	5.9			7.1	5.6		7.0/26.3m	7.0	5.3/28.9m		6.8	6.9			6.7	6.9				28.0
	30.0			5.4			6.4/29.5m	5.3			6.4	5.1		6.0/29.3m	6.3	4.8/30.6m		6.2	6.3				30.0
	32.0			4.9	3.6/33.2m			4.8			5.9	4.8			5.8	4.5		5.7	5.8	4.3/32.4m			32.0
	34.0			4.8/32.4m	3.6			4.5	3.2/35.4m		5.7/32.4m	4.4			5.4	4.3		5.3/32.2m	5.3	4.1			34.0
	36.0				3.4			4.2/35.3m	3.2			4.1	2.9/37.5m		5.0/35.4m	4.0			5.0	3.9			36.0
	38.0				3.1/37.8m				3.0			3.8	2.9			3.7	2.5/39.7m		4.6	3.6			38.0
40.0								2.8			3.7/38.3m	2.7			3.4	2.5		4.5/38.3m	3.4	2.1/41.9m		40.0	
42.0							2.6/40.8m					2.5			3.2/41.2m	2.3			3.1	2.1		42.0	
44.0											2.3/43.7m					2.1			2.9	1.9		44.0	
46.0																1.9			2.9/44.2m	1.8		46.0	
48.0																1.8/46.7m				1.7		48.0	

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

■タワー長さ 38.2m



(単位:t)

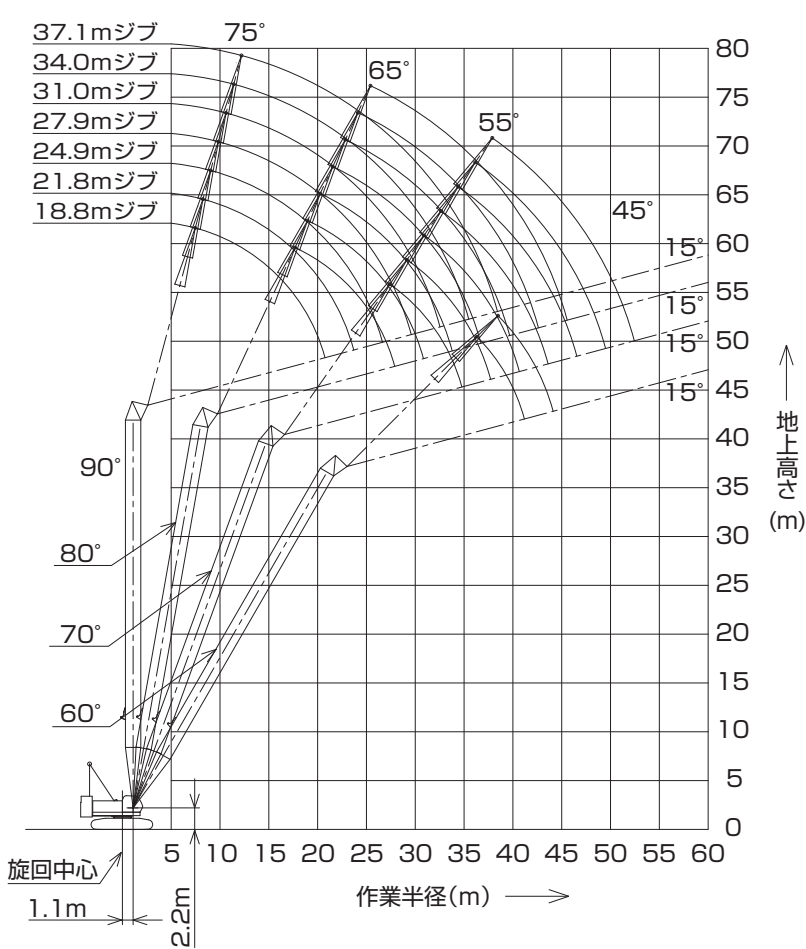
タワー長さm		38.2				タワー長さm
ジブ長さm		18.8				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	タワー角度
作業半径(m)	7.7	15.0				7.7
	8.0	15.0				8.0
	9.0	15.0				9.0
	10.0	15.0				10.0
	12.0	15.0				12.0
	14.0	15.0				14.0
	16.0	13.8	12.5/17.3m			16.0
	18.0	11.9	12.0			18.0
	20.0	10.5	10.5			20.0
	22.0	9.7/20.5m	9.3			22.0
	24.0		8.4			24.0
	26.0		7.6	5.8/26.4m		26.0
	28.0		7.1/27.1m	5.4		28.0
	30.0			5.1		30.0
	32.0			4.7		32.0
	34.0			4.3/33.4m	3.0/34.8m	34.0
	36.0				2.9	36.0
	38.0				2.7	38.0
	40.0				2.4/39.4m	40.0
	42.0					42.0
	44.0					44.0
	46.0					46.0
	48.0					48.0
	50.0					50.0

(単位:t)

タワー長さm		38.2																		タワー長さm
ジブ長さm		21.8				24.9				27.9				31.0			34.0			ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	タワー角度
作業半径 (m)	7.7																			7.7
	8.0	15.0/8.5m																		8.0
	9.0	15.0				15.0/9.3m														9.0
	10.0	15.0				15.0				15.0/10.1m				13.5/10.9m			11.5/11.7m			10.0
	12.0	15.0				15.0				15.0				13.5			11.5			12.0
	14.0	15.0				15.0				15.0				13.5			11.5			14.0
	16.0	13.8				13.7				13.6				13.5			11.5			16.0
	18.0	11.9	11.3/18.6m			11.8	10.3/19.9m			11.8				11.7			11.5			18.0
	20.0	10.4	10.4			10.4	10.3			10.3	9.4/21.2m			10.3			10.2			20.0
	22.0	9.3	9.3			9.2	9.2			9.2	9.0			9.1	8.6/22.5m		9.1	7.9/23.8m		22.0
	24.0	8.2/23.4m	8.4			8.3	8.3			8.2	8.2			8.2	8.0		8.1	7.9		24.0
	26.0		7.6			7.5	7.5			7.4	7.4			7.4	7.3		7.3	7.2		26.0
	28.0		6.9	5.2/28.2m		7.1/26.3m	6.9	4.8/29.9m		6.8	6.8			6.7	6.7		6.7	6.6		28.0
	30.0		6.3	4.8			6.3	4.8		6.1/29.3m	6.2	4.4/31.7m		6.2	6.1		6.1	6.0		30.0
	32.0			4.6			5.8	4.4			5.7	4.3		5.7	5.6	4.0/33.4m	5.6	5.6		32.0
	34.0			4.2			5.5/33.0m	4.1			5.3	4.0		5.6/32.2m	5.2	3.9	5.2	5.1	3.6/35.2m	34.0
	36.0			3.9	2.5/36.9m			3.8			4.9/35.9m	3.7			4.8	3.6	4.6/35.2m	4.8	3.5	36.0
	38.0			3.8/36.4m	2.5			3.5	2.2/39.1m		3.4				4.5	3.4		4.4	3.3	38.0
	40.0				2.3			3.3/39.3m	2.2		3.2	1.8/41.2m		4.3/38.8m	3.1		4.1	3.0	40.0	
	42.0				2.1				2.0		3.0	1.8			2.9		3.8/41.8m	2.8	42.0	
	44.0				1.9/42.3m				1.8			2.9/42.3m	1.5			2.7			2.6	44.0
	46.0								1.5/45.2m							2.5/45.2m			2.5	46.0
	48.0																		2.3	48.0
	50.0																		2.2/48.2m	50.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

塔長 41.2m



(単位:t)

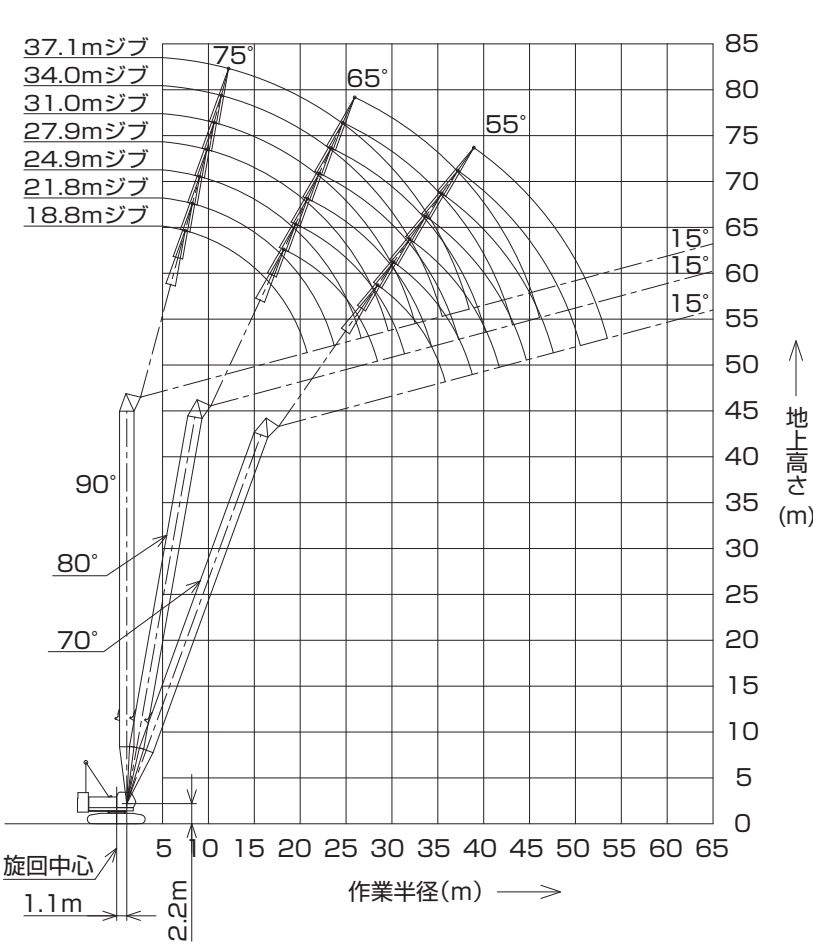
タワー長さm	41.2				タワー長さm
ジブ長さm	18.8				ジブ長さm
タワー角度	90°	80°	70°	60°	タワー角度
7.7	15.0				7.7
8.0	15.0				8.0
9.0	15.0				9.0
10.0	15.0				10.0
12.0	15.0				12.0
14.0	15.0				14.0
16.0	13.8	11.8/17.9m			16.0
18.0	11.9	11.7			18.0
20.0	10.5	10.3			20.0
22.0	9.8/20.5m	9.1			22.0
24.0		8.2			24.0
26.0		7.4	5.4/27.5m		26.0
28.0		6.7/27.6m	5.2		28.0
30.0			4.8		30.0
32.0			4.4		32.0
34.0			4.1		34.0
36.0			3.9/34.5m	2.4/36.3m	36.0
38.0				2.3	38.0
40.0				2.1	40.0
42.0				1.9/40.9m	42.0
44.0					44.0
46.0					46.0
48.0					48.0
50.0					50.0

(単位:t)

タワー長さm		41.2																					タワー長さm	
ジブ長さm		21.8				24.9			27.9			31.0			34.0			37.1			ジブ長さm			
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	タワー角度			
作業半径 (m)	7.7																					7.7		
	8.0	15.0/8.5m																				8.0		
	9.0	15.0				15.0/9.3m																9.0		
	10.0	15.0				15.0			15.0/10.1m			13.5/10.9m			11.5/11.7m							10.0		
	12.0	15.0				15.0			15.0			13.5			11.5			9.5/12.5m				12.0		
	14.0	15.0				15.0			15.0			13.5			11.5			9.5				14.0		
	16.0	13.8				13.7			13.6			13.5			11.5			9.5				16.0		
	18.0	11.9	10.7/19.2m			11.8			11.8			11.7			11.5			9.4				18.0		
	20.0	10.4	10.2			10.4	9.7/20.4m		10.3	8.9/21.7m		10.3			10.2			9.1				20.0		
	22.0	9.3	9.1			9.2	8.9		9.2	8.8		9.1	8.2/23.0m		9.1			8.7				22.0		
	24.0	8.3/23.4m	8.2			8.3	8.1		8.2	8.0		8.2	7.8		8.1	7.5/24.3m		8.2	7.1/25.9m			24.0		
	26.0		7.4			7.5	7.4		7.4	7.3		7.4	7.2		7.3	6.9		7.4	7.0			26.0		
	28.0		6.8	4.9/29.2m		7.1/26.3m	6.7		6.8	6.6		6.7	6.5		6.7	6.4		6.7	6.3			28.0		
	30.0		6.2	4.7			6.2	4.4/31.0m	6.1/29.3m	6.1		6.2	6.0		6.1	5.9		6.2	5.8			30.0		
	32.0		6.0/30.5m	4.3			5.7	4.2		5.6	4.0/32.7m	5.7	5.5		5.6	5.4		5.7	5.3			32.0		
	34.0			4.0			5.2/33.5m	3.9		5.1	3.8	5.6/32.2m	5.1	3.6/34.5m	5.2	5.0		5.2	4.9			34.0		
	36.0			3.7				3.6		4.8	3.5		4.7	3.4	4.6/35.2m	4.6	3.3/36.2m	4.9	4.5			36.0		
	38.0				3.4/37.4m	2.0/38.4m			3.3		4.6/36.4m	3.2		4.4	3.1		4.3	3.0	4.5	4.2	2.9/38.4m		38.0	
	40.0					1.9			3.1			3.0		4.1/39.4m	2.9		4.0	2.8	4.4/38.1m	3.9	2.7		40.0	
	42.0					1.7			3.0/40.4m			2.8			2.7		3.7	2.6		3.7	2.4		42.0	
44.0					1.6/43.8m						2.5/43.3m			2.5		3.7/42.3m	2.4		3.4	2.2		44.0		
46.0														2.3			2.2		3.2/45.3m	2.1		46.0		
48.0														2.2/46.2m			2.0			1.9		48.0		
50.0																	1.9/49.2m			1.7		50.0		
52.0																				1.6		52.0		

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

■タワー長さ 44.3m



(単位:t)

タワー長さm		44.3			タワー長さm	
ジブ長さm		18.8			ジブ長さm	
タワー角度		90°	80°	70°	タワー角度	
作業半径 (m)	7.7	15.0			7.7	作業半径 (m)
	8.0	15.0			8.0	
	9.0	15.0			9.0	
	10.0	15.0			10.0	
	12.0	15.0			12.0	
	14.0	15.0			14.0	
	16.0	13.8			16.0	
	18.0	11.9	11.1/18.4m		18.0	
	20.0	10.5	10.1		20.0	
	22.0	9.8/20.5m	9.1		22.0	
	24.0		8.1		24.0	
	26.0		7.4		26.0	
	28.0		6.7	4.8/28.5m	28.0	
	30.0		6.6/28.1m	4.5	30.0	
	32.0			4.2	32.0	
	34.0			3.8	34.0	
	36.0			3.5/35.5m	36.0	
	38.0				38.0	
	40.0				40.0	
	42.0				42.0	
	44.0				44.0	
	46.0				46.0	
	48.0				48.0	
	50.0				50.0	

(単位:t)

タワー長さm		44.3																		タワー長さm	
ジブ長さm		21.8			24.9			27.9			31.0			34.0			37.1			ジブ長さm	
タワー角度		90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	タワー角度	
作業半径 (m)	7.7																			7.7	作業半径 (m)
	8.0	15.0/8.5m																		8.0	
	9.0	15.0			15.0/9.3m															9.0	
	10.0	15.0			15.0			15.0/10.1m			13.5/10.9m			11.5/11.7m						10.0	
	12.0	15.0			15.0			15.0			13.5				9.5/12.5m					12.0	
	14.0	15.0			15.0			15.0			13.5			11.5	9.5					14.0	
	16.0	13.8			13.7			13.6			13.5			11.5	9.5					16.0	
	18.0	11.9	10.1/19.7m		11.9			11.8			11.7			11.5	9.4					18.0	
	20.0	10.4	9.9		10.4	9.2/21.0m		10.3			10.3			10.2	9.0					20.0	
	22.0	9.3	8.9		9.2	8.7		9.2	8.4/22.3m		9.1	7.8/23.5m		9.1	8.7					22.0	
	24.0	8.3/23.4m	8.0		8.3	7.9		8.2	7.7		8.2	7.6		8.1	7.1/24.8m		8.2			24.0	
	26.0		7.3		7.5	7.2		7.5	7.1		7.4	7.0		7.3	6.7		7.4	6.7/26.5m		26.0	
	28.0		6.6		7.1/26.3m	6.6		6.8	6.4		6.7	6.4		6.7	6.3		6.7	6.2		28.0	
	30.0		6.1	4.3/30.3m		6.0		6.1/29.3m	5.9		6.2	5.8		6.1	5.7		6.2	5.6		30.0	
	32.0		5.7/31.1m	4.0		5.5	3.9		5.4	3.5/33.8m	5.7	5.4		5.6	5.3		5.7	5.2		32.0	
	34.0			3.7		5.1	3.6		5.0	3.5	5.6/32.2m	5.0	3.2/35.5m	5.2	4.9		5.3	4.8		34.0	
	36.0			3.4			3.4		4.6	3.2		4.6	3.1	4.7/35.2m	4.5	2.8/37.3m	4.9	4.4		36.0	
	38.0			3.2			3.1		4.4/37.0m	3.0		4.3	2.9		4.2	2.7	4.5	4.1	2.4/39.4m	38.0	
	40.0			3.1/38.5m			2.9			2.8		4.0/39.9m	2.7		3.9	2.5	4.4/38.1m	3.8	2.3	40.0	
	42.0						2.5/41.4m			2.6			2.4		3.6	2.3		3.6	2.1	42.0	
	44.0									2.3			2.2		3.5/42.8m	2.1		3.3	2.0	44.0	
	46.0								2.1/44.3m				2.1			2.0		3.1/45.8m	1.8	46.0	
	48.0											1.8/47.3m			1.8				1.6	48.0	
	50.0														1.6					50.0	

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。